



**Du willst ganz
nach oben? Wir auch!**

mateco
YOUR BETTER WAY UP

mateco weltweit in Zahlen

Die mateco ist ein familiengeführtes Unternehmen.

Mit mehr als 45'000 Maschinen an über 200 Standorten in Europa sowie in Panama, Chile und Mexiko betreiben wir eine der grössten Arbeitsbühnen-Mietflotte Europas.

Als Qualitäts- und Marktführer bieten wir ein breites Sortiment an Hubarbeitsbühnen, Teleskop- und Gabelstapler sowie ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Unser Anspruch: maximale Sicherheit, höchste Verfügbarkeit und echter Mehrwert für unsere Kunden und Partner – getragen von der Fachkompetenz und dem täglichen Einsatz unserer Mitarbeitenden.

> 3'000

Mitarbeitende

> 45'000

Maschinen

> 200

Standorte in 15 Ländern



mateco bietet eine der grössten Arbeitsbühnen-Mietflotten Europas an über 200 Standorten.
mateco-holding.com

mateco



Willkommen · Bienvenue · Benvenuto ·
Welcome · Welkom · Wëllkomm ·
Witamy · Vítejte · Vitajte · Üdvözöljük ·
Bine ați venit · Bienvenidos ·
Selamat · datang

mateco Schweiz AG

Als Schweizer Marktführer für modernste Höhenzugangstechnik bringen wir dich mit der vielfältigsten Flotte sicher und effizient nach oben.



> 35
Standorte

> 1'300
Maschinen

> 115
Mitarbeitende

> 5'000
Schulungsteilnehmende
pro Jahr

> 400
Aus- und Weiterbildungstage
für unsere Mitarbeitenden pro Jahr



Spannende Einsatzberichte, Unternehmensupdates und vieles mehr gibt es auf unserer Website.
mateco.ch

Mut

Mut bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen und klare Entscheidungen zu treffen. Wir beurteilen Situationen immer wieder neu und handeln bewusst. Tag für Tag.

Teamwork

Wir meistern Herausforderungen gemeinsam. Hören einander zu, teilen unser Wissen und richten unseren Blick immer auf das Ganze. So entsteht ein Miteinander, das uns stärkt und Grosses möglich macht.

Integrität & Respekt

Wir gehen respektvoll miteinander um und schätzen die Vielfalt. Aus Fehlern lernen wir gemeinsam, um als Team zu wachsen. Integrität zeigen wir durch eine klare, ehrliche Kommunikation und eine verlässliche Haltung im Alltag.

Zukunftsorientiert

Zukunftsorientiert heisst für uns, mit Weitblick zu agieren und Neues zu gestalten. Heute genau das zu schaffen, was uns und unsere Partner morgen noch stärker macht.

Herausragende Leistung

Echte Qualität entsteht, wo Menschen mit Wissen, Begeisterung und Empathie zusammenarbeiten. So schaffen wir Leistungen, die überzeugen. Das macht uns stolz, verbindet und befähigt uns und unsere Partner, über sich hinaus zu wachsen.



LKW-Bühnen



Selbstfahrer 3.5t



Gelenk- und Teleskopbühnen



Raupenbühnen



Mast- und Scherenbühnen



Teleskop- und Rotatorenstapler



Gelände- und Industriestapler



Ist eine Maschine mit diesem Symbol gekennzeichnet, bist du mit einem vollelektrischem Antrieb unterwegs.



Ist eine Arbeitsbühne mit diesem Symbol gekennzeichnet, verfügst du über einen praktischen Wasseranschluss direkt im Arbeitskorb.



0848 48 48 49



vermietung@mateco.ch




LKW- Arbeitsbühnen

Die wichtigsten Fakten:

- Unser Bedienungsmann unterstützt dich bei der Arbeit
- Du arbeitest in einem grossen und stabilen Arbeitskorb mit bis zu 600 kg Tragkraft
- Wir unterstützen dich bei der Einsatzplanung
- Arbeitshöhen bis 70 m, Reichweiten bis 39 m


S 70 XR

Arbeitshöhe ca.	70.00 m
Max. Plattformhöhe	68.00 m
Seitliche Reichweite ca.	36.20 m
Arbeitskorb-Tragkraft	600/120 kg
Arbeitskorb*	2.40 (3.70) × 1.20 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	12.00 m
Fahrzeugbreite	2.50 m
Fahrzeughöhe	3.92 m
Abstützbreite	3.81–8.33 m
Gesamtgewicht	37'000 kg
Generator	230 Volt

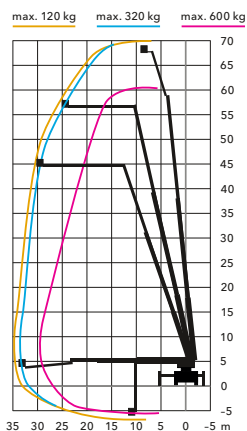


S 56 XR

Arbeitshöhe ca.	56.00 m
Max. Plattformhöhe	54.00 m
Seitliche Reichweite ca.	38.10 m
Arbeitskorb-Tragkraft	600/120 kg
Arbeitskorb*	2.40 (3.70) × 1.03 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	12.00 m
Fahrzeugbreite	2.50 m
Fahrzeughöhe	3.75 m
Abstützbreite	3.30–9.40 m
Gesamtgewicht	26'000 kg
Generator	230 Volt

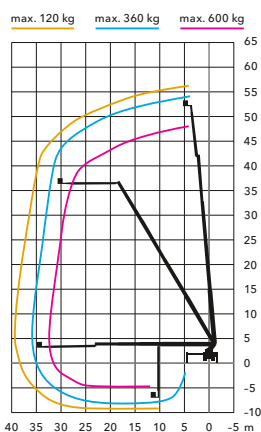

S 50 XDTJ 32 t


Arbeitshöhe ca.	49.50 m
Max. Plattformhöhe	47.50 m
Seitliche Reichweite ca.	36.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft	600/200 kg
Arbeitskorb*	2.40 (3.70) × 1.05 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	11.90 m
Fahrzeugbreite	2.50 m
Fahrzeughöhe	3.70 m
Abstützbreite	3.10–8.26 m
Gesamtgewicht	32'000 kg
Generator	230 Volt

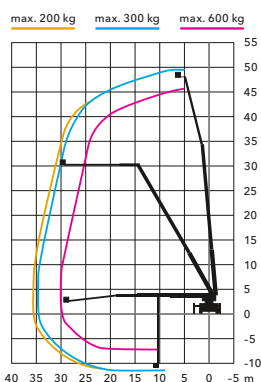

* Arbeitskorb schwenkbar

S 50 XDTJ 26 t

Arbeitshöhe ca.	49.50 m
Max. Plattformhöhe	47.50 m
Seitliche Reichweite ca.	36.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft	600/120 kg
Arbeitskorb*	2.50 (3.80) x 0.95 m
Drehbereich	280°
Fahrzeuglänge	12.00 m
Fahrzeugbreite	2.50 m
Fahrzeughöhe	3.75 m
Abstützbreite	3.20–8.40 m
Gesamtgewicht	26'000 kg
Generator	230 Volt

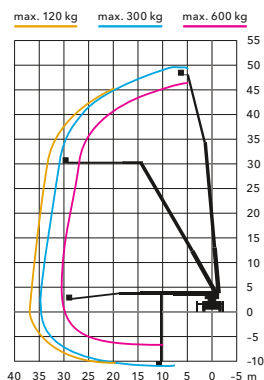

S 47 XR - V1


Arbeitshöhe ca.	47.00 m
Max. Plattformhöhe	45.00 m
Seitliche Reichweite ca.	26.80 m
Arbeitskorb-Tragkraft	600/120 kg
Arbeitskorb*	2.42 (3.80) x 1.13 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	10.05 m
Fahrzeugbreite	2.50 m
Fahrzeughöhe	3.77 m
Abstützbreite	3.17–7.21 m
Gesamtgewicht	18'000 kg
Generator	230 Volt



S 47 XR - V2




Arbeitshöhe ca.	47.00 m
Max. Plattformhöhe	45.00 m
Seitliche Reichweite ca.	ca. 26 m
Arbeitskorb-Tragkraft	600/120 kg
Arbeitskorb*	2.40 (3.70) x 1.10 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	10 m
Fahrzeugbreite	2.55 m
Fahrzeughöhe	3.70 m
Abstützbreite	3.10–6.45 m
Gesamtgewicht	18'000 kg
Generator	230 Volt

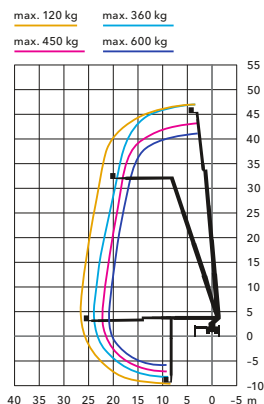

* Arbeitskorb schwenkbar


S 38 XDT

Arbeitshöhe ca.	38.00 m
Max. Plattformhöhe	36.00 m
Seitliche Reichweite ca.	26.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft	600 / 120 kg
Arbeitskorb*	2.50 (3.80) × 0.95 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	10.10 m
Fahrzeugbreite	2.50 m
Fahrzeughöhe	3.70 m
Abstützbreite	2.80–6.20 m
Gesamtgewicht	18'000 kg
Generator	230 Volt

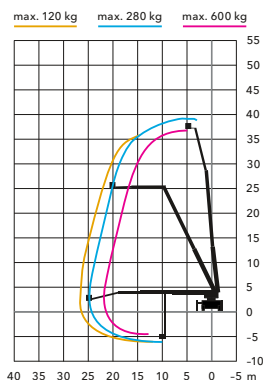


S 35 EM

Arbeitshöhe ca.	35.00 m
Max. Plattformhöhe	33.00 m
Seitliche Reichweite ca.	28.30 m
Arbeitskorb-Tragkraft	350 / 120 kg
Arbeitskorb*	2.50 (3.40) × 0.90 m
Drehbereich	280°
Fahrzeuglänge	9.70 m
Fahrzeugbreite	2.50 m
Fahrzeughöhe	3.65 m
Abstützbreite	2.60–6.25 m
Gesamtgewicht	18'000 kg
Generator	230 Volt

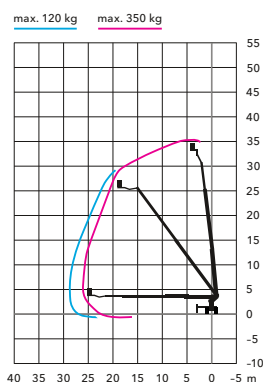

284 TBE

Arbeitshöhe ca.	28.00 m
Max. Plattformhöhe	26.00 m
Seitliche Reichweite ca.	21.60 m
Arbeitskorb-Tragkraft	360 kg
Arbeitskorb*	2.27 (3.70) × 1.06 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	8.63 m
Fahrzeugbreite	2.50 m
Fahrzeughöhe	3.55 m
Abstützbreite	2.50–5.11 m
Gesamtgewicht	18'000 kg
Antrieb (Bühne)	Hybrid

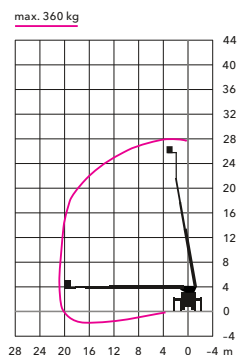

* Arbeitskorb schwenkbar




Selbstfahrer 3.5 t

Die wichtigsten Fakten:

- Sämtliche Selbstfahrer mit PW-Ausweis fahrbar
- Geräte mit grossem Arbeitskorb für messbar mehr Produktivität
- Hohe Verfügbarkeit an über 35 Standorten
- Arbeitshöhen bis 29 m, Reichweiten bis 14 m

TB 290


Arbeitshöhe ca.	28.60 m
Max. Plattformhöhe	26.60 m
Seitliche Reichweite ca.	13.20 m
Arbeitskorb-Tragkraft	230 / 100 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.40 × 0.70 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	6.95 m
Fahrzeugbreite	2.22 m
Fahrzeughöhe	2.98 m
Abstützbreite	2.25 – 3.55 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

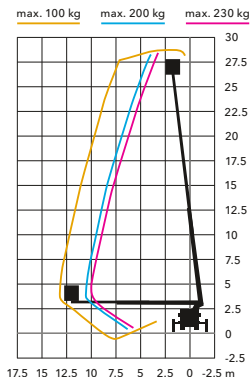

MTE 270 EX




Arbeitshöhe ca.	27.00 m
Max. Plattformhöhe	25.00 m
Seitliche Reichweite ca.	13.40 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250 / 100 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.40 × 0.70 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	7.95 m
Fahrzeugbreite	2.25 m
Fahrzeughöhe	3.05 m
Abstützbreite	2.25 – 3.50 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

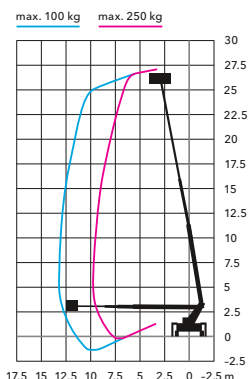

MZ 250




Arbeitshöhe ca.	25.00 m
Max. Plattformhöhe	23.00 m
Seitliche Reichweite ca.	13.75 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250 / 80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.40 × 0.70 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	6.35 m
Fahrzeugbreite	2.25 m
Fahrzeughöhe	2.90 m
Abstützbreite	2.25 – 3.60 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

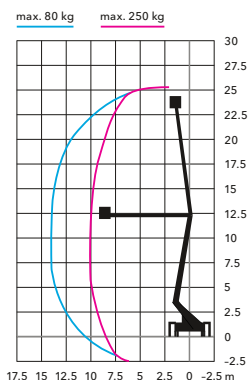

MJE 250




Arbeitshöhe ca.	24.70 m
Max. Plattformhöhe	22.70 m
Seitliche Reichweite ca.	14.10 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250 / 100 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.40 × 0.70 m
Drehbereich	450°
Fahrzeuglänge	7.85 m
Fahrzeugbreite	2.22 m
Fahrzeughöhe	2.90 m
Abstützbreite	2.10 – 3.50 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

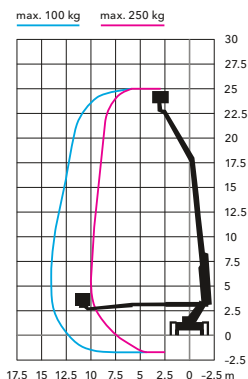

MTE 230 Hybrid




Arbeitshöhe ca.	23.40 m
Max. Plattformhöhe	21.40 m
Seitliche Reichweite ca.	14.60 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250 / 100 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.60 × 0.70 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	7.62 m
Fahrzeugbreite	2.25 m
Fahrzeughöhe	2.98 m
Abstützbreite	2.25 – 3.58 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

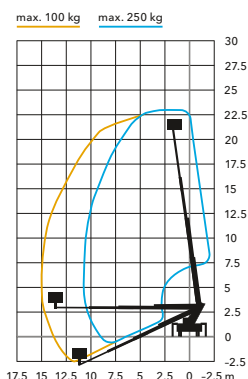

MTE 230 AMG




Arbeitshöhe ca.	22.80 m
Max. Plattformhöhe	20.80 m
Seitliche Reichweite ca.	14.10 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300 / 100 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.70 × 0.80 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	7.85 m
Fahrzeugbreite	2.25 m
Fahrzeughöhe	3.10 m
Abstützbreite	2.25 – 3.58 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

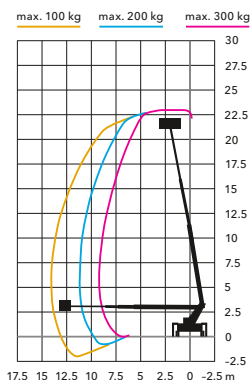

MJ 226




Arbeitshöhe ca.	22.60 m
Max. Plattformhöhe	20.60 m
Seitliche Reichweite ca.	12.40 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250/80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.40 × 0.70 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	6.70 m
Fahrzeugbreite	2.22 m
Fahrzeughöhe	3.05 m
Abstützbreite	2.25–3.55 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

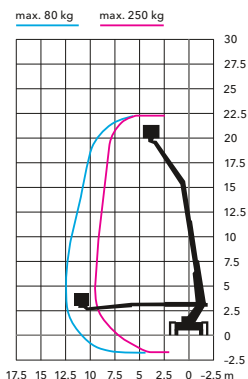

MT 204 AMG


Arbeitshöhe ca.	20.50 m
Max. Plattformhöhe	18.50 m
Seitliche Reichweite ca.	14.30 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300/80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.70 × 0.80 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	7.41 m
Fahrzeugbreite	2.22 m
Fahrzeughöhe	2.90 m
Abstützbreite	2.22–3.40 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

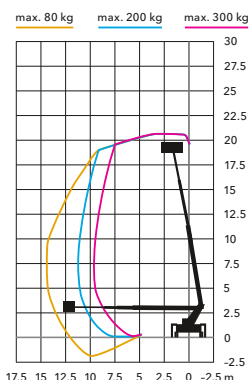

MJ 201 S




Arbeitshöhe ca.	20.10 m
Max. Plattformhöhe	18.10 m
Seitliche Reichweite ca.	12.10 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250/80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.40 × 0.70 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	8.00 m
Fahrzeugbreite	2.25 m
Fahrzeughöhe	3.05 m
Abstützbreite	2.25–3.50 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

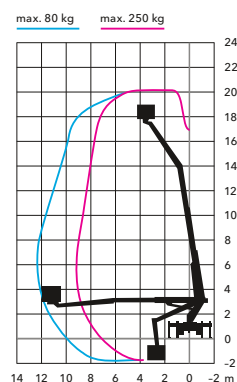

ZED 20 HV

Arbeitshöhe ca.	20.00 m
Max. Plattformhöhe	18.00 m
Seitliche Reichweite ca.	8.20 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.40 × 0.70 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	6.90 m
Fahrzeugbreite	2.20 m
Fahrzeughöhe	2.60 m
Abstützbreite	2.30 – 3.20 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

max. 300 kg

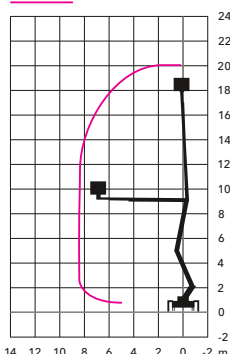


Forste 20D Speed



Arbeitshöhe ca.	19.60 m
Max. Plattformhöhe	17.60 m
Seitliche Reichweite ca.	8.70 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300 / 180 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.40 × 0.70 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	7.44 m
Fahrzeugbreite	2.35 m
Fahrzeughöhe	3.07 m
Abstützbreite	2.16 m
Gesamtgewicht	3'500 kg


max. 180 kg max. 230 kg max. 300 kg

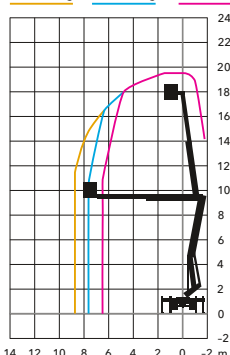

MS 100 Plus

Arbeitshöhe ca.	10.00 m
Max. Plattformhöhe	8.00 m
Plattformausschub. beidseitig	0.50 m
Plattform-Tragkraft	400/320 kg
Plattform	3.30 × 1.85 m
Fahrzeuglänge	6.80 m
Fahrzeugbreite	2.30 m
Fahrzeughöhe	3.00 m
Abstützbreite	1.90 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

max. 400 kg

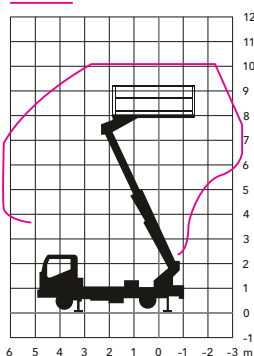





Gelenk- und Teleskopbühnen


Die wichtigsten Fakten:

- Grosskörbe mit bis zu 450kg Traglast
- Arbeitshöhen bis 42.90 m, Seitliche Reichweite von bis zu 24 m
- Flexibel einsetzbare Geräte
- Hybrid-Geräte oder mit elektrischem Antrieb verfügbar für emissionsfreies Arbeiten

ZX 135/70

Arbeitshöhe ca.	42.90 m
Max. Plattformhöhe	40.90 m
Seitliche Reichweite ca.	21.30 m
Arbeitskorb-Tragkraft	272 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.45 × 0.90 m
Drehbereich	360°
Radstand	5.00 m
Fahrzeuginnenlänge	12.90 m
Fahrzeuginnenbreite	2.50 m
Arbeitsbreite	5.00 m
Fahrzeughöhe	3.10 m
Gesamtgewicht	20'500 kg
Antrieb (Allrad)	Diesel
Lenkung	Allrad

max. 272 kg




1250 AJP

Arbeitshöhe ca.	40.10 m
Max. Plattformhöhe	38.10 m
Seitliche Reichweite ca.	19.30 m
Arbeitskorb-Tragkraft	450 / 230 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.45 × 0.92 m
Drehbereich	360°
Radstand	3.85 m
Fahrzeuginnenlänge	11.50 m
Fahrzeuginnenbreite	2.47 m
Arbeitsbreite	3.82 m
Fahrzeughöhe	3.05 m
Gesamtgewicht	20'700 kg
Antrieb (Allrad)	Diesel
Lenkung	Allrad

max. 230 kg

max. 450 kg




SX125XC

Arbeitshöhe ca.	40.10 m
Max. Plattformhöhe	38.10 m
Seitliche Reichweite ca.	24.38 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300 / 454 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.44 × 0.91 m
Drehbereich	360°
Radstand	4.11 m
Fahrzeuginnenlänge	14.25 m
Fahrzeuginnenbreite	2.49 m
Arbeitsbreite	3.94 m
Fahrzeughöhe	3.05 m
Gesamtgewicht	20'700 kg
Antrieb (Allrad)	Diesel
Lenkung	Allrad

max. 300 kg


max. 454 kg



ZT26JE




Arbeitshöhe ca.	28.70 m
Max. Plattformhöhe	26.70 m
Seitliche Reichweite ca.	22.10 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300 / 454 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.44 x 0.91 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.80 m
Fahrzeuglänge	11.91 m
Fahrzeugbreite	2.49 m
Fahrzeughöhe	2.82 m
Gesamtgewicht	17'600 kg
Antrieb (Allrad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

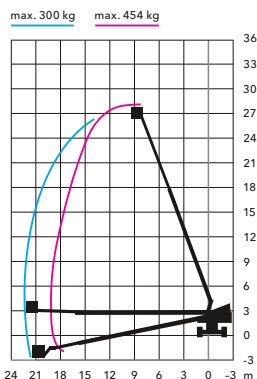


ZT26J

Arbeitshöhe ca.	28.20 m
Max. Plattformhöhe	26.20 m
Seitliche Reichweite ca.	23.31 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300 / 454 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.44 x 0.91 m
Drehbereich	360°
Radstand	3.05 m
Fahrzeuglänge	12.50 m
Fahrzeugbreite	2.49 m
Fahrzeughöhe	2.80 m
Gesamtgewicht	18'900 kg
Antrieb (Allrad)	Diesel
Lenkung	Allrad

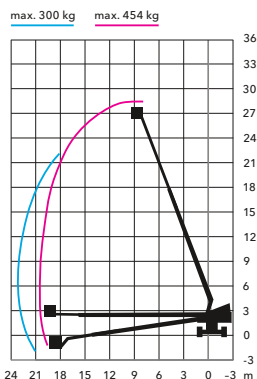

HR 28 H

Arbeitshöhe ca.	28.00 m
Max. Plattformhöhe	26.00 m
Seitliche Reichweite ca.	18.90 m
Arbeitskorb-Tragkraft	280 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.40 x 0.90 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.60 m
Fahrzeuglänge	9.30 m
Fahrzeugbreite	2.49 m
Fahrzeughöhe	2.65 m
Gesamtgewicht	14'700 kg
Antrieb (Allrad)	Hybrid
Lenkung	2-Rad

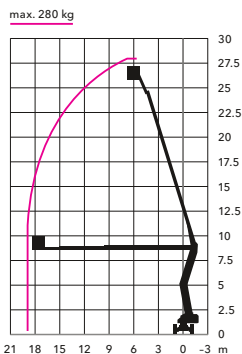


HR 28 E



Arbeitshöhe ca.	28.00 m
Max. Plattformhöhe	26.00 m
Seitliche Reichweite ca.	19.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft	280 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.40 x 0.90 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.60 m
Fahrzeuginnenlänge	9.28 m
Fahrzeuginnenbreite	2.49 m
Fahrzeuginnenhöhe	2.70 m
Gesamtgewicht	14'500 kg
Antrieb (Allrad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

max. 280 kg




280 TJ K4

Arbeitshöhe ca.	27.70 m
Max. Plattformhöhe	25.70 m
Seitliche Reichweite ca.	21.40 m
Arbeitskorb-Tragkraft	320/240 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	4.00 x 0.70 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.80 m
Fahrzeuginnenlänge	11.35 m
Fahrzeuginnenbreite	2.43 m
Fahrzeuginnenhöhe	2.75 m
Gesamtgewicht	16'700 kg
Antrieb (Allrad)	Diesel
Lenkung	Allrad

max. 240 kg

max. 320 kg




ZT22JE



Arbeitshöhe ca.	24.40 m
Max. Plattformhöhe	22.40 m
Seitliche Reichweite ca.	17.90 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300/454 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.44 x 0.91 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.52 m
Fahrzeuginnenlänge	10.30 m
Fahrzeuginnenbreite	2.49 m
Fahrzeuginnenhöhe	2.76 m
Gesamtgewicht	13'200 kg
Antrieb (Allrad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

max. 300 kg


max. 454 kg



ZA20JERT-Li




Arbeitshöhe ca.	21.45 m
Max. Plattformhöhe	19.45 m
Seitliche Reichweite ca.	12.05 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250 / 360 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.44 x 0.91 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.52 m
Fahrzeuginnenlänge	8.72 m
Fahrzeuginnenbreite	2.46 m
Fahrzeuginnenhöhe	2.52 m
Gesamtgewicht	9'200 kg
Antrieb (Allrad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230V

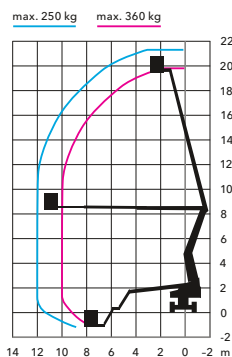


ZA20J

Arbeitshöhe ca.	21.38 m
Max. Plattformhöhe	19.38 m
Seitliche Reichweite ca.	12.30 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250 / 360 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.44 x 0.91 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.52 m
Fahrzeuginnenlänge	8.82 m
Fahrzeuginnenbreite	2.46 m
Fahrzeuginnenhöhe	2.52 m
Gesamtgewicht	10'000 kg
Antrieb	Diesel
Lenkung	Allrad

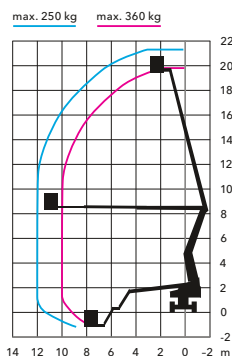

HR 21 H

Arbeitshöhe ca.	20.80 m
Max. Plattformhöhe	18.80 m
Seitliche Reichweite ca.	13.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft	225 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.70 x 0.75 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.30 m
Fahrzeuginnenlänge	6.60 m
Fahrzeuginnenbreite	2.30 m
Fahrzeuginnenhöhe	2.18 m
Gesamtgewicht	6'640 kg
Antrieb (Allrad)	Hybrid
Lenkung	2-Rad

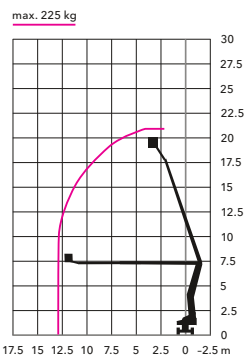


ZA16JERT-Li



Arbeitshöhe ca.	17.80m
Max. Plattformhöhe	15.80m
Seitliche Reichweite ca.	9.72m
Arbeitskorb-Tragkraft	250kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.83 x 0.76m
Drehbereich	360°
Radstand	2.36m
Fahrzeuglänge	7.70m
Fahrzeugbreite	2.30m
Fahrzeughöhe	2.23m
Gesamtgewicht	7'300kg
Antrieb (Allrad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230V


max. 250 kg



HR 17 H

Arbeitshöhe ca.	17.10m
Max. Plattformhöhe	15.10m
Seitliche Reichweite ca.	9.30m
Arbeitskorb-Tragkraft	225kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.80 x 0.85m
Drehbereich	360°
Radstand	2.00m
Fahrzeuglänge	6.35m
Fahrzeugbreite	2.00m
Fahrzeughöhe	2.10m
Gesamtgewicht	5'180kg
Antrieb (Allrad)	Hybrid
Lenkung	2-Rad

max. 225 kg




HR 17 NE



Arbeitshöhe ca.	17.00m
Max. Plattformhöhe	15.00m
Seitliche Reichweite ca.	9.70m
Arbeitskorb-Tragkraft	225kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.50 x 0.85m
Drehbereich	355°
Radstand	1.80m
Fahrzeuglänge	6.55m
Fahrzeugbreite	1.50m
Fahrzeughöhe	1.99m
Gesamtgewicht	7'780kg
Antrieb (2-Rad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230V

max. 225 kg




160 ATJ+e



Arbeitshöhe ca.	16.22 m
Max. Plattformhöhe	14.22 m
Seitliche Reichweite ca.	8.34 m
Arbeitskorb-Tragkraft	408 kg
Arbeitskorb	2.30 × 0.90 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.30 m
Fahrzeuglänge	6.88 m
Fahrzeugbreite	2.38 m
Fahrzeughöhe	2.48 m
Gesamtgewicht	7'790 kg
Antrieb (Allrad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230V/16A


max. 408 kg



160 ATJ+

Arbeitshöhe ca.	16.21 m
Max. Plattformhöhe	14.21 m
Seitliche Reichweite ca.	8.94 m
Arbeitskorb-Tragkraft	400 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.30 × 0.90 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.20 m
Fahrzeuglänge	6.93 m
Fahrzeugbreite	2.30 m
Fahrzeughöhe	2.37 m
Gesamtgewicht	8'100 kg
Antrieb (Allrad)	Diesel
Lenkung	Allrad

max. 400 kg




ZA14NJE-Li



Arbeitshöhe ca.	16.00 m
Max. Plattformhöhe	14.00 m
Seitliche Reichweite ca.	8.14 m
Arbeitskorb-Tragkraft	230 kg
Arbeitskorb	1.52 × 0.76 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.05 m
Fahrzeuglänge	6.60 m
Fahrzeugbreite	1.75 m
Fahrzeughöhe	2.00 m
Gesamtgewicht	6'700 kg
Antrieb (2-Rad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V


max. 230 kg



ZA14J

Arbeitshöhe ca.	15.80 m
Max. Plattformhöhe	13.80 m
Seitliche Reichweite ca.	8.30 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.83 x 0.76 m
Drehbereich	355°
Radstand	2.36 m
Fahrzeiglänge	6.57 m
Fahrzeugbreite	2.30 m
Fahrzeughöhe	2.27 m
Gesamtgewicht	7'100 kg
Antrieb	Diesel
Lenkung	Allrad

max. 300 kg




A38E



Arbeitshöhe ca.	13.50 m
Max. Plattformhöhe	11.50 m
Seitliche Reichweite ca.	6.10 m
Arbeitskorb-Tragkraft	215 kg
Arbeitskorb	1.11 x 0.69 m
Drehbereich	360°
Radstand	1.98 m
Fahrzeiglänge	4.10 m
Fahrzeugbreite	1.50 m
Fahrzeughöhe	2.00 m
Gesamtgewicht	3'880 kg
Antrieb (2-Rad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230V

max. 215 kg




Z 33/18



Arbeitshöhe ca.	12.00 m
Max. Plattformhöhe	10.00 m
Seitliche Reichweite ca.	5.57 m
Arbeitskorb-Tragkraft	200 kg
Arbeitskorb	1.17 x 0.75 m
Drehbereich	360°
Radstand	1.90 m
Fahrzeiglänge	4.17 m
Fahrzeugbreite	1.50 m
Fahrzeughöhe	1.98 m
Gesamtgewicht	3'679 kg
Antrieb (2-Rad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230V

max. 200 kg




120 AETJ 3D



Arbeitshöhe ca.	11.95 m
Max. Plattformhöhe	9.95 m
Seitliche Reichweite ca.	7.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft	200 kg
Arbeitskorb	1.20 x 0.89 m
Drehbereich	355°
Radstand	1.65 m
Fahrzeuglänge	5.42 m
Fahrzeugbreite	1.20 m
Fahrzeughöhe	1.99 m
Gesamtgewicht	6'550 kg
Antrieb (2-Rad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

max. 200 kg




ZA10RJJE



Arbeitshöhe ca.	11.55 m
Max. Plattformhöhe	9.55 m
Seitliche Reichweite ca.	6.85 m
Arbeitskorb-Tragkraft	230 kg
Arbeitskorb	1.17 x 0.76 m
Drehbereich	355°
Radstand	1.65 m
Fahrzeuglänge	5.50 m
Fahrzeugbreite	1.19 m
Fahrzeughöhe	1.98 m
Gesamtgewicht	6'550 kg
Antrieb (2-Rad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

max. 230 kg





mateco im Einsatz

mateco bringt die ganze Schweiz nach oben – und ist laufend an spektakulären Schauplätzen im Einsatz. Erhalte einen Einblick in unser tägliches Arbeiten mitten im Geschehen.



Mehr zu unseren Einsätzen findest du auf:
mateco.ch/unternehmen/referenzen




Raupenbühnen

Die wichtigsten Fakten:

- Geländegängig und vielseitig einsetzbar
- Kompakt gebaut (Modelle unter 1 m Breite verfügbar)
- Arbeitshöhen bis 35 m, Reichweiten bis 17 m


Leo 35 T Plus

Arbeitshöhe ca.	35.00 m
Max. Plattformhöhe	33.00 m
Seitliche Reichweite ca.	14.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250 / 400 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.00 x 0.80 m
Drehbereich	450°
Fahrzeuglänge	8.00 m
Fahrzeugbreite/-höhe	1.58/1.99 m
Abstützung	3 Varianten
Gesamtgewicht	5'500 kg
Antrieb	Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit	30%

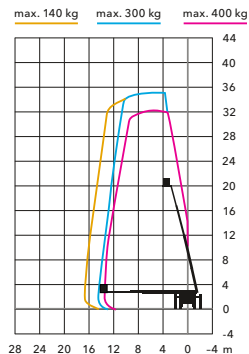


Leo 30 T Plus

Arbeitshöhe ca.	30.00 m
Max. Plattformhöhe	28.00 m
Seitliche Reichweite ca.	17.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft	400 / 140 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.00 x 0.80 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	8.17 m
Fahrzeugbreite/-höhe	1.60/1.97 m
Abstützung	3 Varianten
Gesamtgewicht	4'900 kg
Antrieb	Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit	30%

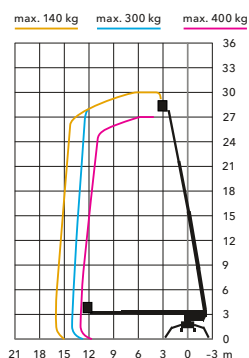

X26J Plus


Arbeitshöhe ca.	25.70 m
Max. Plattformhöhe	23.70 m
Seitliche Reichweite ca.	13.75 m
Arbeitskorb-Tragkraft	230 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.34 x 0.69 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	6.34 m
Fahrzeugbreite/-höhe	0.99/1.98 m
Abstützung	3 Varianten
Gesamtgewicht	4'365 kg
Antrieb	Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit	16%

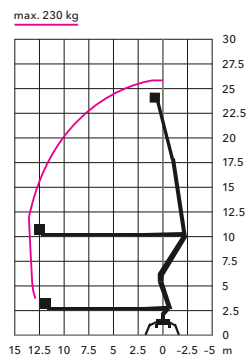

X20J Plus

Arbeitshöhe ca.	20.15 m
Max. Plattformhöhe	18.15 m
Seitliche Reichweite ca.	9.70 m
Arbeitskorb-Tragkraft	230 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.34 × 0.69 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	5.01 m
Fahrzeugbreite/-höhe	0.80 / 1.99 m
Abstützung	fix
Gesamtgewicht	3'000 kg
Antrieb	Diesel oder Batterie
Steigfähigkeit	28.7%

max. 230 kg




Jibbi 1890 PRiMO



Arbeitshöhe ca.	17.90 m
Max. Plattformhöhe	15.90 m
Seitliche Reichweite ca.	8.32 m / 9.92 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250/140 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.80 × 0.70 m
Drehbereich	190°
Fahrzeuglänge	5.86 m
Fahrzeugbreite/-höhe	2.20 m / 2.16 m
Gesamtgewicht	5'910 kg
Antrieb	vollelektrisch
Steigfähigkeit	25%
Ladeleistung	Laden mit 230V

max. 140 kg


max. 250 kg



Traccess 170


Arbeitshöhe ca.	17.00 m
Max. Plattformhöhe	15.00 m
Seitliche Reichweite ca.	7.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft	200 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.30 × 0.70 m
Drehbereich	330°
Fahrzeuglänge	4.57 m
Fahrzeugbreite	0.82 m
Fahrzeughöhe	2.00 m
Abstützung	fix
Gesamtgewicht	2'050 kg
Antrieb	Benzin oder 230 Volt
Steigfähigkeit	20%

max. 200 kg



X17J Plus


Arbeitshöhe ca.	16.96 m
Max. Plattformhöhe	14.96 m
Seitliche Reichweite ca.	7.65 m
Arbeitskorb-Tragkraft	230 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	0.69 x 1.34 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuginnenlänge	4.53 m
Fahrzeuginnenbreite/-höhe	0.79/2.00 m
Abstützung	fix
Gesamtgewicht	2'230 kg
Antrieb	Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit	16%

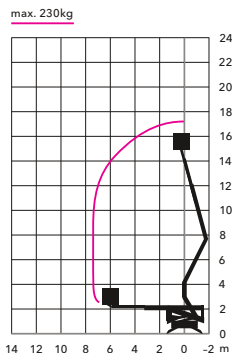

Traccess 160 E




Arbeitshöhe ca.	15.50 m
Max. Plattformhöhe	13.50 m
Seitliche Reichweite ca.	7.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.40 x 0.70 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuginnenlänge	4.71 m
Fahrzeuginnenbreite/-höhe	0.80 / 1.99 m
Abstützung	fix
Gesamtgewicht	2'450 kg
Antrieb	vollelektrisch
Steigfähigkeit	19%
Ladeleistung	Laden mit 230V/16A

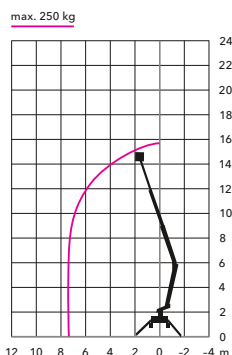

BIBI 1090 BL EVO

Arbeitshöhe ca.	10.00 m
Max. Plattformhöhe	8.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.90 x 1.30 m
Fahrzeuginnenlänge	2.28 m
Fahrzeuginnenbreite/-höhe	1.60/2.94 m
Gesamtgewicht	2'990 kg
Antrieb	Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit	25%

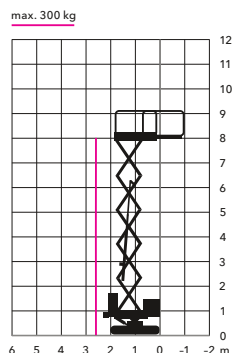



Mast- und Scherenbühnen

Die wichtigsten Fakten:


- Für Innenräume und Aussenbereiche geeignet
- Arbeitshöhe von bis zu 22 m, kompakt gebaut und vielseitig einsetzbar
- Verschiedene Plattformgrössen und Gewichtskategorien erhältlich
- Selbstnivellierende Spezialbühnen verfügbar
- Emissionsloser Betrieb möglich (Batterie-Diesel)

Nano SP



Arbeitshöhe ca.	4.50 m
Höhe der Plattform	2.50 m
Masse der Plattform	1.00 x 0.72 m
Plattformverlängerung	0.50 m
Gesamtlänge	1.20 m
Gesamtbreite	0.75 m
Durchfahrtshöhe	1.59 m
Tragkraft	200 kg
Gesamtgewicht	478 kg
Antrieb	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230V

max. 200 kg




BRAVI Leonardo HD



Arbeitshöhe ca.	4.90 m
Höhe der Plattform	2.90 m
Masse der Plattform	1.12 x 0.68 m
Plattformverlängerung	0.60 m
Gesamtlänge	1.19 m
Gesamtbreite	0.74 m
Durchfahrtshöhe	1.75 m
Tragkraft	180 kg
Gesamtgewicht	561 kg
Antrieb	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230V

max. 180 kg




1230 ES



Arbeitshöhe ca.	5.65 m
Höhe der Plattform	3.65 m
Masse der Plattform	1.25 x 0.70 m
Gesamtlänge	1.36 m
Gesamtbreite	0.76 m
Durchfahrtshöhe	1.65 m
Tragkraft	230 kg
Gesamtgewicht	790 kg
Antrieb	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230V

max. 230 kg




ZMP 04



Arbeitshöhe ca.	5.82 m
Höhe der Plattform	3.82 m
Masse der Plattform	1.02 x 0.76 m
Plattformverlängerung	0.50 m
Gesamtlänge	1.39 m
Gesamtbreite	0.78 m
Durchfahrthöhe	1.72 m
Tragkraft	230 kg
Gesamtgewicht	900 kg
Antrieb	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

max. 230 kg




GRC 12



Arbeitshöhe ca.	5.95 m
Höhe der Plattform	3.66 m
Masse der Plattform	1.02 x 0.73 m
Plattformverlängerung	0.60 m
Gesamtlänge	1.44 m
Gesamtbreite	0.80 m
Durchfahrthöhe	1.70 m
Tragkraft	227 kg
Gesamtgewicht	948 kg
Antrieb	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

max. 227 kg




Toucan 8E-L



Arbeitshöhe ca.	8.15 m
Max. Plattformhöhe	6.15 m
Seitliche Reichweite ca.	2.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft	200 kg
Arbeitskorb	0.85 x 0.90 m
Drehbereich	345°
Fahrzeuglänge	2.10 m
Fahrzeugbreite	1.00 m
Fahrzeughöhe	2.00 m
Gesamtgewicht	1'860 kg
Antrieb (2-Rad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

max. 200 kg




100 VJR



Arbeitshöhe ca.	9.80 m
Max. Plattformhöhe	7.80 m
Seitliche Reichweite ca.	3.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft	200 kg
Arbeitskorb	0.75 x 0.90 m
Drehbereich	350°
Fahrzeuglänge	2.85 m
Fahrzeugbreite	1.01 m
Fahrzeughöhe	1.99 m
Gesamtgewicht	2'650 kg
Antrieb (2-Rad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

max. 200 kg




M0810JE



Arbeitshöhe ca.	10.00 m
Max. Plattformhöhe	8.00 m
Seitliche Reichweite ca.	3.20 m
Arbeitskorb-Tragkraft	200 kg
Arbeitskorb	0.98 x 0.72 m
Drehbereich	345°
Radstand	1.20 m
Fahrzeuglänge	2.60 m
Fahrzeugbreite	1.00 m
Fahrzeughöhe	1.99 m
Gesamtgewicht	2'720 kg
Antrieb (2-Rad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

max. 200 kg




Toucan 12 E Plus



Arbeitshöhe ca.	12.65 m
Max. Plattformhöhe	10.65 m
Seitliche Reichweite ca.	6.05 m
Arbeitskorb-Tragkraft	200 kg
Arbeitskorb	0.70 x 1.05 m
Drehbereich	345°
Radstand	1.65 m
Fahrzeuglänge	3.65 m
Fahrzeugbreite	1.20 m
Fahrzeughöhe	1.99 m
Gesamtgewicht	4'900 kg
Antrieb (2-Rad)	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230 V

max. 200 kg



Scherenbühnen Industrie Elektro

Typ	AH	PH	Plattform	Verl.	L
ES0607EP	5.60m	3.60m	1.44x0.76m	0.60m	1.44m
ZS0407DCM-Li	5.95m	3.95m	1.29x0.70m	0.60m	1.44m
ZS0407DC-Li	6.50m	4.50m	1.29x0.70m	0.60m	1.44m
GS 1532	6.57m	4.57m	1.63x0.74m	0.91m	1.83m
1930 ES	7.70m	5.70m	1.88 x 0.77m	0.85m	1.88m
ES 1932	7.80 m	5.80m	1.67x0.74m	0.86m	1.75m
S0807AC+	7.80m	5.80m	1.67x0.74m	0.90m	1.86m
1932R	7.80m	5.80m	1.67x0.66m	0.86m	1.75m
ES0807AC	7.80m	5.80m	1.67x0.74m	0.90m	1.86m
ZS0607ACW-Li	7.80m	5.80m	1.65x0.74m	0.91m	1.75m
GS 1932	7.85m	5.85m	1.66x0.76m	0.91m	1.83m
2032 ES	8.00m	6.00m	2.30x0.80m	0.90m	2.30m
S0808AC+	8.00m	6.00m	2.27x0.81m	0.90m	2.48m
ES2632	9.77m	7.77m	2.10x0.70m	0.86m	2.40m
2646 ES	9.90m	7.90m	2.51 x 1.17m	1.25m	2.51m
ES1012AC	10.00m	8.00m	2.27 x 1.12m	0.90m	2.48m
S1008AC+	10.00m	8.00m	2.27 x 0.81m	0.90m	2.48m
ZS0812AC-Li	10.00m	8.00m	2.30x1.12m	0.91 m	2.49m
ZS0808AC-Li	10.00m	8.00m	2.30x0.81m	0.91 m	2.49m
GS 3232*	11.50m	9.50m	2.26x0.81m	0.90m	2.44m
3246 ES	11.70m	9.70m	2.50x1.12m	1.27m	2.50m
ZS1012AC-Li	11.80m	9.80m	2.30x1.12m	0.91 m	2.49m
S1212AC+	12.00m	10.00m	2.27 x 1.12m	0.90m	2.48m
ES1212AC	12.00m	10.00m	2.27 x 1.12m	0.90m	2.48m
GS4047	13.70m	11.70m	2.26x1.16m	0.91 m	2.48m
S1412AC+	13.80m	11.80m	2.27 x 1.12m	0.90m	2.48m
R4045	13.96m	11.96m	2.52x1.06m	0.92 m	2.72m
JCPT 1612AC	15.70m	13.70m	2.64x1.12m	0.90m	2.84m
ES1612ACP	15.70m	13.70m	2.27 x 1.12m	0.90m	2.48m
JCPT 1712DCL	17.20m	15.20m	3.04 x 1.17m	1.20m	3.36m
JCPT 2212 DC	22.00m	20.00m	4.30 x 1.19m	1.80m	4.72m

AH = Arbeitshöhe, **PH** = Plattformhöhe, **Verl.** = Plattformverlängerung, **L** = Länge,

B = Breite, **H** = Durchfahrthöhe, **Tragk.** = Tragkraft, **kg** = Gesamtgewicht

B	H	Tragk.	kg	Antrieb	Laden
0.76m	1.67m	240kg	950kg	Batterie	Laden mit 230V
0.76m	1.70m	240kg	895kg	Batterie	Laden mit 230V
0.76m	1.70m	240kg	895kg	Batterie	Laden mit 230V
0.81m	1.73m	272kg	1'269kg	Batterie	Laden mit 230V
0.77m	1.56m	230kg	1'506kg	Batterie	Laden mit 230V
0.82m	1.63m	230kg	1'565kg	Batterie	Laden mit 230V
0.76m	1.83m	272kg	1'630kg	Batterie	Laden mit 230V
0.82m	1.64m	230kg	1'565kg	Batterie	Laden mit 230V
0.76m	1.83m	230kg	1'630kg	Batterie	Laden mit 230V
0.82m	1.79m	230kg	1'620kg	Batterie	Laden mit 230V
0.82m	1.80m	227kg	1'454kg	Batterie	Laden mit 230V
0.81m	1.80m	360kg	1'966kg	Batterie	Laden mit 230V
0.83m	1.77m	408kg	2'160kg	Batterie	Laden mit 230V
0.81m	1.77m	230kg	1'996kg	Batterie	Laden mit 230V
1.17m	1.97m	450kg	2'737kg	Batterie	Laden mit 230V
1.15m	1.83m	450kg	2'710kg	Batterie	Laden mit 230V
0.83m	1.90m	272kg	2'230kg	Batterie	Laden mit 230V
1.15m	1.87m	450kg	2'550kg	Batterie	Laden mit 230V
0.81m	1.90m	230kg	2'090kg	Batterie	Laden mit 230V
0.81m	2.03m	227kg	2'354kg	Batterie	Laden mit 230V
1.17m	1.97m	320kg	2'870kg	Batterie	Laden mit 230V
1.15m	1.85m	350kg	2'930kg	Batterie	Laden mit 230V
1.15m	1.96m	408kg	3'060kg	Batterie	Laden mit 230V
1.15m	1.96m	320kg	3'060kg	Batterie	Laden mit 230V
1.19m	1.95m	350kg	3'221kg	Batterie	Laden mit 230V
1.19m	2.09m	408kg	3'250kg	Batterie	Laden mit 230V
1.15m	1.92m	350kg	3'175kg	Batterie	Laden mit 230V
1.25m	2.09m	250kg	3'360kg	Batterie	Laden mit 230V
1.19m	1.96m	250kg	3'220kg	Batterie	Laden mit 230V
1.25m	2.47m	500kg	6'280kg	Batterie	Laden mit 230V
1.25m	2.99m	750kg	12'540kg	Batterie	Laden mit 230V


* Mit automatischer Nivellierfunktion/Stützen

Scherenbühnen Rough Terrain Diesel/Elektro

Typ	AH	PH	Plattform	Verl.	L
GS 3369 RT*	11.96m	9.96m	2.79x1.60m	1.52m	3.12m
JCPT 1218 DC*	12.00m	10.00m	2.88x1.52m	1.43m	3.84m
ES1218 RT*	12.00m	10.00m	2.88x1.52m	1.43m	3.84m
GS4069 RT	14.30m	12.30m	2.79x1.60m	1.52m	3.12m
JCPT 1523 DCB*	15.00m	13.00m	3.98x1.83m	1.43/1.16m	4.88m
JCPT 1823 DCB*	18.00m	16.00m	3.98x1.83m	1.43/1.16m	4.88m
GS 5390 RT*	18.15m	16.15m	3.98x1.83m	1.52/1.22m	4.88m
S 225-24 ES*	22.30m	20.30m	4.50x2.36m	2.70m	4.84m
S 225-23 DS 4x4*	22.30m	20.30m	4.51x2.21m	2.72m	4.84m

AH = Arbeitshöhe, **PH** = Plattformhöhe, **Verl.** = Plattformverlängerung, **L** = Länge,

B = Breite, **H** = Durchfahrthöhe, **Tragk.** = Tragkraft, **kg** = Gesamtgewicht

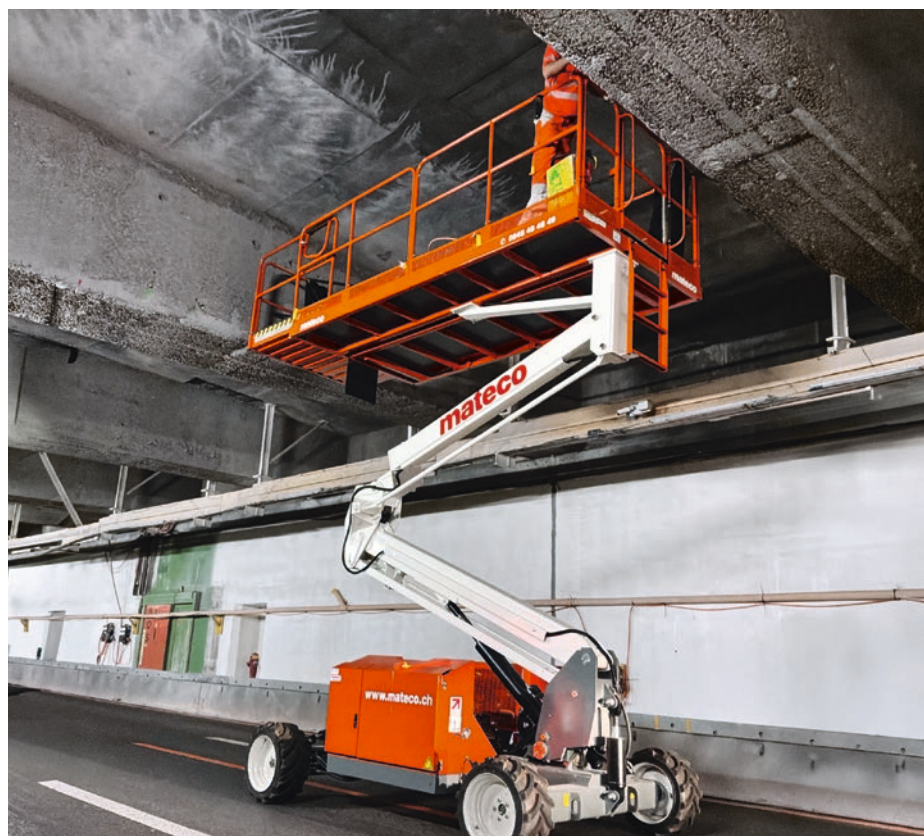

B	H	Tragk.	kg	Antrieb	Laden
1.75 m	1.92 m	454 kg	3'447 kg	Diesel	
1.76 m	1.82 m	454 kg	4'400 kg	Batterie	Laden mit 230 V
1.76 m	1.82 m	454 kg	4'300 kg	Batterie	Laden mit 230 V
1.75 m	2.08 m	363 kg	4'714 kg	Diesel	
2.29 m	2.28 m	680 kg	8'200 kg	Batterie	Laden mit 230 V
2.29 m	2.49 m	680 kg	8'900 kg	Batterie	Laden mit 230 V
2.34 m	2.47 m	680 kg	7'871 kg	Diesel	
2.47 m	2.87 m	750 kg	14'030 kg	Batterie	Laden mit 230 V
2.26 m	2.91 m	750 kg	13'090 kg	Diesel	

* Mit automatischer Nivellierfunktion/Stützen

Effizienz und Perfektion für Einsätze im Tunnelbau

Die wichtigsten Fakten:

- «Speed Level»: schnelle, selbstnivellierende Arbeitsplattform (14° seitlich/ 10° längs)
- Mit automatischer Nivellierfunktion/Chassis
- Einsetzbar auf unebenem Untergrund ohne zusätzliche Abstützungen

SL26RT

Arbeitshöhe ca.	10.00 m
Höhe der Plattform	8.00 m
Masse der Plattform	3.66x1.72 m
Plattformverlängerung	0.94 m
Gesamtlänge	3.70 m
Gesamtbreite	2.13 m
Durchfahrtshöhe	1.70 m
Tragkraft	680 kg
Gesamtgewicht	3'500 kg
Antrieb	Diesel




Teleskop- und Rotatorenstapler

Die wichtigsten Fakten:

- Hubhöhen von 5.85 bis 20.90 m
- Ideale Begleiter auf der Baustelle
- Teleskopstapler auch mit drehbarem Oberwagen (Roto) verfügbar
- Gabelverlängerungen als Zubehör erhältlich


MRT2150

Max. Hubhöhe	20.90 m
Max. Tragkraft	4'999 kg
Seitliche Reichweite ca.	17.90 m
Gesamtlänge mit Gabeln	8.07 m
Gesamtbreite	2.49 m
Gesamtbreite abgestützt	5.55 m
Gesamthöhe	3.05 m
Radstand	3.05 m
Eigengewicht	17'930 kg
Antrieb	Diesel
Gabellänge	1.20 m

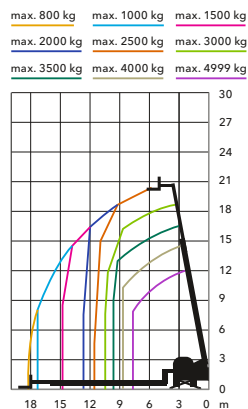


MT1840 Easy

Max. Hubhöhe	17.55 m
Max. Tragkraft	4'000 kg
Seitliche Reichweite ca.	13.08 m
Gesamtlänge mit Gabeln	6.15 m
Gesamtbreite	2.36 m
Gesamthöhe	2.45 m
Radstand	3.07 m
Eigengewicht	11'710 kg
Antrieb	Diese
Gabellänge	1.20 m

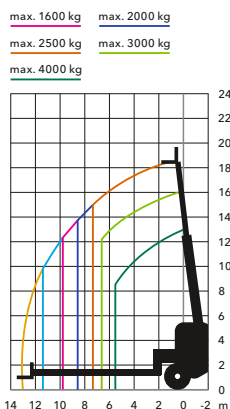

MT1440 Easy

Max. Hubhöhe	13.53 m
Max. Tragkraft	4'000 kg
Seitliche Reichweite ca.	9.46 m
Gesamtlänge mit Gabeln	6.13 m
Gesamtbreite	2.36 m
Gesamthöhe	2.45 m
Radstand	3.07 m
Eigengewicht	10'855 kg
Antrieb	Diesel
Gabellänge	1.20 m

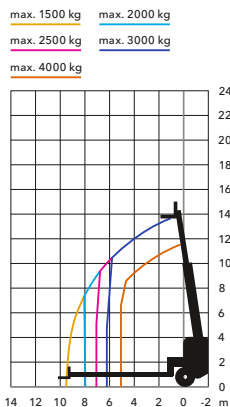


MT935 75 D

Max. Hubhöhe	9.00 m
Max. Tragkraft	3'500 kg
Seitliche Reichweite ca.	6.40 m
Gesamtlänge mit Gabeln	4.70 m
Gesamtbreite	2.27 m
Gesamthöhe	2.48 m
Radstand	2.80 m
Eigengewicht	7'480 kg
Antrieb	Diesel
Gabellänge	1.20 m

max. 800 kg max. 1000 kg

max. 1200 kg max. 1500 kg

max. 2500 kg max. 3500 kg




MT933 Easy

Max. Hubhöhe	9.07 m
Max. Tragkraft	3'300 kg
Seitliche Reichweite ca.	6.35 m
Gesamtlänge mit Gabeln	4.68 m
Gesamtbreite	2.33 m
Gesamthöhe	2.30 m
Radstand	2.81 m
Eigengewicht	7'145 kg
Antrieb	Diesel
Gabellänge	1.20 m

max. 450 kg max. 600 kg max. 800 kg

max. 1000 kg max. 1200 kg max. 1500 kg

max. 2000 kg max. 2500 kg max. 3300 kg




MT625 H

Max. Hubhöhe	5.85 m
Max. Tragkraft	2'500 kg
Seitliche Reichweite ca.	3.40 m
Gesamtlänge mit Gabeln	3.90 m
Gesamtbreite	1.81 m
Gesamthöhe	1.92 m
Radstand	2.30 m
Eigengewicht	4'800 kg
Antrieb	Diesel
Gabellänge	1.20 m

max. 800 kg max. 1000 kg

max. 1200 kg max. 1500 kg

max. 2000 kg max. 2500 kg







Gelände- und Industriestapler

Die wichtigsten Fakten:

- Flexible Mietzeiten von Tageseinsätzen bis zu Langzeitmieten
- Kompakt und wendig – perfekt für enge Lagerhallen und Aussenbereiche
- Stapler mit Elektroantrieb verfügbar
- Gabelverlängerungen als Zubehör erhältlich



Geländestapler

MC30-4 D K ST5

Max. Hubhöhe	3.70 m
Max. Tragkraft	3'000 kg
Transportbreite	1.45 m
Transporthöhe (Kabine)	2.155 m
Transportlänge	4.235 m
Wenderadius aussen	3.435 m
Steigfähigkeit	46 %
Eigengewicht	4'440 kg
Antrieb	Diesel
Gabellänge	1.20 m



Industriestapler und Hochhubwagen

52-8FDF30

Max. Hubhöhe	4.60 m
Max. Tragkraft	3000 kg
Transportbreite	1.25 m
Transporthöhe (Kabine)	2.27 m
Transportlänge	4.2 m
Wenderadius aussen	2.43 m
Steigfähigkeit	25 %
Eigengewicht	4860 kg
Antrieb	Diesel
Gabellänge	1.20 m

EXV20i



Mast	Triplex
max. Hubhöhe	4.76 m
max. Tragkraft	2'000 kg
Transporthöhe	2.06 m
Baubreite	0.8 m
Antrieb	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 230V



RX20-20P



Max. Hubhöhe	4.78 m
Max. Tragkraft	2'000 kg
Transportbreite	1.15 m
Transporthöhe (Kabine)	2.16 m
Transportlänge	2.85 m
Wenderadius aussen	1.66 m
Steigfähigkeit	15%
Eigengewicht	3'474 kg
Antrieb	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 32 A
Gabellänge	1.20 m



RX60-25



Max. Hubhöhe	4.59 m
Max. Tragkraft	2'500 kg
Transportbreite	1.20 m
Transporthöhe (Kabine)	2.23 m
Transportlänge	3.41 m
Wenderadius aussen	2.04 m
Steigfähigkeit	17%
Eigengewicht	4'600 kg
Antrieb	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 32 A
Gabellänge	1.20 m



RX60-35L



Max. Hubhöhe	4.59 m
Max. Tragkraft	3'500 kg
Transportbreite	1.30 m
Transporthöhe (Kabine)	2.23 m
Transportlänge	3.78 m
Wenderadius aussen	2.27 m
Steigfähigkeit	13%
Eigengewicht	5'500 kg
Antrieb	vollelektrisch
Ladeleistung	Laden mit 32 A
Gabellänge	1.20 m



Academy

Die Arbeitssicherheit deiner Mitarbeitenden ist unsere wichtigste Aufgabe. Neben der Vermietung hochmoderner Hebebühnentechnik, der ganzheitlichen Einsatzplanung und der kompetenten Wartung der Maschinen bieten wir dir schweizweit professionelle Basis- und Zusatzausbildungen mit topqualifizierten Trainern an. So werden deine Mitarbeitenden fit für einen sicheren und effizienten Einsatz. Ein Teil des Ausbildungsangebots ist auch als E-Learning in 6 Sprachen verfügbar. Unsere hohe Ausbildungsqualität ist durch VSAA, IPAF sowie asa (CZV Weiterbildung) anerkannt und zertifiziert. Melde dich jetzt online an.

Von uns kann man lernen:

- Sicheres Arbeiten in der Höhe
- Steigerung der Effizienz und Motivation der Mitarbeitenden
- Schulung in kleinen Gruppen, speziell auf individuelle Gerätebedürfnisse abgestimmt
- Praktische Übungen und verständliche theoretische Erläuterungen durch erfahrene und spezifisch ausgebildete Trainer
- Garantierte Durchführung ab 4 Teilnehmenden



0848 48 48 49



academy@mateco.ch

Ausbildungsgrundlagen

Kursübersicht



Sicherheit beginnt bei jedem Einzelnen

Ist eine Ausbildung für Hubarbeitsbühnenbediener erforderlich?

- In der Schweiz gilt, dass Arbeiten mit besonderen Gefahren nur Arbeitnehmern übertragen werden dürfen, die dafür entsprechend ausgebildet sind. (VUV Art. 8.1)
- Wir empfehlen das Bedienpersonal nach der VSAA Fachempfehlung FE 310.15d, Instruktion und Ausbildung für Benutzer von Hubarbeitsbühnen auszubilden.
- Der Ausbildungsnachweis wird in Papierform oder in Form eines Ausweises dokumentiert.
- Ausbildung ist die Vermittlung theoretischer und praktischer Kenntnisse zu einem umfassenden Thema und die Überprüfung der vermittelten Lerninhalte. (VUV Art. 8)
- Ausbildungskurse werden von Ausbildungszentren, Herstellern oder Vermietern von Hubarbeitsbühnen angeboten.
- Betriebe können Bediener auch selbst ausbilden, wenn sie über einen fachkundigen Ausbilder verfügen. (Ausbilder mit Ausbilder-Ausbildung)

Besteht eine Ausweispflicht für das Führen einer Hubarbeitsbühne?

- Eine generelle Ausweispflicht besteht nicht.
- In der Schweiz gilt aber, dass Arbeiten mit besonderen Gefahren nur Arbeitnehmern übertragen werden dürfen, die dafür entsprechend ausgebildet sind. (VUV Art. 8.1)
- Der Ausbildungsnachweis wird in Papierform oder in Form eines Ausweises dokumentiert.
- Wir empfehlen das Bedienpersonal nach der VSAA Fachempfehlung FE 310.15d, Instruktion und Ausbildung für Benutzer von Hubarbeitsbühnen auszubilden.
- In der Schweiz gilt generell, dass ein Bediener einer HAB über eine Instruktion verfügen muss.
- Wir empfehlen das Bedienpersonal nach der VSAA Fachempfehlung FE 310.15d, Instruktion und Ausbildung für Benutzer von Hubarbeitsbühnen zu instruieren.
- Am Einsatzort ist zusätzlich eine Instruktion nötig, wenn den Bedienern das eingesetzte Modell nicht vertraut ist. Die Instruktion muss durch eine fachkundige Person erfolgen und ist zu dokumentieren.

Ist ein Instruktionssachweis für Hubarbeitsbühnenbediener erforderlich?

- Als fachkundig gelten insbesondere Personen mit einer Einweiser- oder Ausbilder- Ausbildung.
- Der Instruktionsnachweis wird in Form einer unterzeichneten Checkliste C-311.15d dokumentiert.

Besteht eine Pflicht für das Tragen einer PSAgA (persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz)?

- Arbeitsmittel müssen bestimmungsgemäss verwendet werden. Insbesondere dürfen sie nur für Arbeiten und an Orten eingesetzt werden, wofür sie geeignet sind.
- Vorgaben des Herstellers über die Verwendung des Arbeitsmittels sind zu berücksichtigen. (VUV Art. 32a, Abs.1)
- Die Vorgaben des Herstellers betreffend Verwendung der PSAgA sind im Betriebshandbuch geregelt.
- Wir empfehlen die PSAgA bei allen statischen und mobilen Auslegerhubarbeitsbühnen Kat. 1b und 3b zu tragen.

Benötigen Hubarbeitsbühnenbediener, welche eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) tragen, eine entsprechende Ausbildung?

- In Arbeitskörben von Hubarbeitsbühnen sprechen wir von einer Rückhaltung, welche keine Ausbildung, aber eine Instruktion bedingt. Die Teilnehmer einer VSAA-Bedienerausbildung werden in der Handhabung einer Rückhaltung und deren Risiken instruiert.
- Ein Rückhaltesystem wird so konzipiert, dass das Verbindungsmittel so kurz ist, dass die absturzgefährdete Kante nicht erreicht werden kann. Der Benutzer arbeitet innerhalb eines sicheren Bereichs, der durch das Rückhaltesystem begrenzt wird.
- Die vom Hersteller dafür vorgesehenen Anschlagpunkte in den Arbeitskörben von Hubarbeitsbühnen weisen nach SN EN 280 eine garantierte Rückhaltekraft von nur 3kN aus (ab SN EN 280 2022/10, 6kN) was für eine Rückhaltung genügend ist, nicht aber für eine Absturzsicherung.
- Ein Anschlagpunkt gegen Absturz muss min. eine Auffangkraft von 12kN nachweisen. (SN EN 795)

Ist das Betreten und Verlassen der angehobenen Arbeitsbühne erlaubt?

- Arbeitsmittel müssen bestimmungsgemäss verwendet werden. Insbesondere dürfen sie nur für Arbeiten und an Orten eingesetzt werden, wofür sie geeignet sind.
- Vorgaben des Herstellers über die Verwendung des Arbeitsmittels sind zu berücksichtigen. (VUV Art 32a, Abs.1)
- Das Betreten und Verlassen des Arbeitskorbes aus der angehobenen Arbeitsbühne ist mit grossen Risiken verbunden und wird nach EN 280 vom Hersteller untersagt.
- Im Grundsatz hat für einen Ausstieg aus dem angehobenen Arbeitskorb (ausschliesslich erlaubt in Ausnahmesituationen) eine Risikobeurteilung durch einen Sicherheitsfachmann zu erfolgen.
- Für die Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung mit D-A-CH-S Papier hat der VSAA eine Weisung W 380.18d erlassen.
- Empfehlung VSAA: Verlassen des Arbeitskorbes aus Hubarbeitsbühnen W 380.18d

- Merkblatt: Risiken beurteilen und mindern – Methode Suva für Maschinen www.suva.ch/66037.D, www.suva.ch/66037.F, www.suva.ch/66037.I
- DACHS

Welches sind die persönlichen Voraussetzungen für das Führen einer Hubarbeitsbühne?

- Bediener von Hubarbeitsbühnen müssen für Ihre Tätigkeit geeignet sein!
- Mindestalter 18 Jahre! Für Lernende sind Ausnahmen möglich, sofern dies in der jeweiligen Berufs bildungsverordnung zugelassen wird. (ArGV 5 Art. 4)
- Körperliche und geistige Gesundheit (gutes Seh- und Hörvermögen, keine Alkohol-, Drogen- oder Medikamentensucht)
- Zuverlässige, verantwortungsbewusste und umsichtige Handlungsweise
- Schwindelfreiheit
- Technisches Verständnis

Weitere Informationen finden

Sie unter:

www.mateco.ch
www.verbandvsaa.ch
www.ipaf.org
www.suva.ch

Hubarbeitsbühnen- kategorien EN 280

Es wird zwischen statischen (1) im ausgefahrenen Zustand nicht verfahrbaren und mobilen (3) im ausgefahrenen Zustand verfahrbaren Hubarbeitsbühnen unterschieden. Zusätzlich wird unterschieden, ob beim Arbeiten mit der Hubarbeitsbühne der Arbeitskorb über den Schwerpunkt der Maschine hinausgefahren wird (b) oder nicht (a). mateco bietet Bediener- und Einweiserausbildungen für alle diese Kategorien an.

Im Theorieteil werden sowohl nach VSAA, als auch nach IPAF alle vier Kategorien ausgebildet. Nach VSAA: Im Praxisteil werden lediglich die Kategorien (1b) und (3b) ausgebildet und geprüft. (1a) und (3a) sind in der Lizenz automatisch inkludiert. Nach IPAF: Im Praxisteil werden alle gewünschten Kategorien einzeln ausgebildet, geprüft und auf der Lizenz ausgewiesen.



1a Statisch Vertikal
Personenlifte mit Abstützung



1b Statisch Boom
LKW-Bühnen (inkl. 3.5t), Gelände- und Anhängerbühnen mit Stützen



3a Mobil Vertikal
Scheren- und Mastbühnen



3b Mobil Boom
Selbstfahrende Gelenk- und Teleskopbühnen

Unsere meistgebuchten Ausbildungen in Kürze

Nach Fachempfehlung VSAA, IPAF – gilt auch für die CZV Weiterbildung

Bedienerausbildung

VSAA Der Verband Schweizer Arbeitsbühnen Anbieter (VSAA) garantiert eine qualitativ hochwertige Ausbildung und die Sicherheit der Kunden bei der Handhabung und Nutzung von Hubarbeitsbühnen. Die Ausbildung ist national anerkannt und unbegrenzt gültig. Eine Weiterbildung wird alle 3 bis 5 Jahre empfohlen, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.	<table> <tr> <td>Gültigkeitsbereich</td><td>Schweiz</td></tr> <tr> <td>Gültigkeit</td><td>unbefristet</td></tr> <tr> <td>Kategorien</td><td>1a, 1b, 3a, 3b (Ausbildung umfasst immer alle Kategorien)</td></tr> <tr> <td>Ausbildungsdauer</td><td>1 Tag</td></tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td><td>Erfolgreiche Teilnehmer erhalten die mateco Card und das VSAA Zertifikat als Ausbildungsnachweis. Die VSAA Bedienerlizenz ermöglicht die Bedienung aller Gerätekategorien (1a/1b/3a/3b).</td></tr> </table>	Gültigkeitsbereich	Schweiz	Gültigkeit	unbefristet	Kategorien	1a, 1b, 3a, 3b (Ausbildung umfasst immer alle Kategorien)	Ausbildungsdauer	1 Tag	Kurzbeschreibung	Erfolgreiche Teilnehmer erhalten die mateco Card und das VSAA Zertifikat als Ausbildungsnachweis. Die VSAA Bedienerlizenz ermöglicht die Bedienung aller Gerätekategorien (1a/1b/3a/3b).
Gültigkeitsbereich	Schweiz										
Gültigkeit	unbefristet										
Kategorien	1a, 1b, 3a, 3b (Ausbildung umfasst immer alle Kategorien)										
Ausbildungsdauer	1 Tag										
Kurzbeschreibung	Erfolgreiche Teilnehmer erhalten die mateco Card und das VSAA Zertifikat als Ausbildungsnachweis. Die VSAA Bedienerlizenz ermöglicht die Bedienung aller Gerätekategorien (1a/1b/3a/3b).										
IPAF Die International Powered Access Federation (IPAF) setzt sich weltweit für den sicheren und effizienten Einsatz von Hubarbeitsbühnen ein. Die IPAF-Lizenz, die nach ISO 18878 zertifiziert ist, wird in der ganzen Schweiz und international anerkannt. Eine Weiterbildung zur Aktualisierung ist innerhalb von 5 Jahren obligatorisch.	<table> <tr> <td>Gültigkeitsbereich</td><td>Schweiz International</td></tr> <tr> <td>Gültigkeit</td><td>Schweiz unbefristet International 5 Jahre</td></tr> <tr> <td>Kategorien</td><td>1a, 1b, 3a, 3b (die Kategorien sind einzeln wählbar)</td></tr> <tr> <td>Ausbildungsdauer</td><td>1–2 Tage je nach Anzahl Kategorien</td></tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td><td>Die Ausbildung richtet sich an Personen, welche die Handhabung von Hubarbeitsbühnen nach IPAF Standard erlernen und somit die international gültige PAL Card als Ausbildungsnachweis erwerben möchten.</td></tr> </table>	Gültigkeitsbereich	Schweiz International	Gültigkeit	Schweiz unbefristet International 5 Jahre	Kategorien	1a, 1b, 3a, 3b (die Kategorien sind einzeln wählbar)	Ausbildungsdauer	1–2 Tage je nach Anzahl Kategorien	Kurzbeschreibung	Die Ausbildung richtet sich an Personen, welche die Handhabung von Hubarbeitsbühnen nach IPAF Standard erlernen und somit die international gültige PAL Card als Ausbildungsnachweis erwerben möchten.
Gültigkeitsbereich	Schweiz International										
Gültigkeit	Schweiz unbefristet International 5 Jahre										
Kategorien	1a, 1b, 3a, 3b (die Kategorien sind einzeln wählbar)										
Ausbildungsdauer	1–2 Tage je nach Anzahl Kategorien										
Kurzbeschreibung	Die Ausbildung richtet sich an Personen, welche die Handhabung von Hubarbeitsbühnen nach IPAF Standard erlernen und somit die international gültige PAL Card als Ausbildungsnachweis erwerben möchten.										

Bediener Refresher	E-Learning für Bediener	Kombiausbildung für PSAGa/Bediener
Schweiz	Schweiz	Schweiz
Empfehlung alle 3–5 Jahre	unbefristet	unbefristet
1a, 1b, 3a, 3b (Ausbildung umfasst immer alle Kategorien)	1a, 1b, 3a, 3b (Ausbildung umfasst immer alle Kategorien)	PSAGa Grundkurs 1a, 1b, 3a, 3b (Ausbildung umfasst immer alle Kategorien)
½ Tag	1 Tag	2 Tage
Die Teilnehmer frischen ihr Wissen für das sichere und effiziente Bedienen von Hubarbeitsbühnen auf. Sie erhalten Informationen über die neusten Funktionalitäten bei Hubarbeitsbühnen und erfahren wie sie diese noch sicherer bedienen können.	Die Teilnehmer können sich die Zeit zur Erlernung des Theorieteils selbst einteilen. Die Theorieprüfung erfolgt in der eigenen Lerngeschwindigkeit mit Text, Video und Gesprochenem. Anschliessend folgt die Praxisausbildung vor Ort bei der mateco.	Der Kurs bietet die Möglichkeit, den Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung (PSAGa) und speziell deren Anwendung im Bereich Hebebühnen zu erlernen. Zudem erfahren die Teilnehmer, was sie hinsichtlich der Bedienung von Hubarbeitsbühnen (VSAA) wissen müssen.
Schweiz International	Schweiz International	PSAGa Grundkurs: nur Schweiz IPAF Bedienerausbildung: international
Schweiz: unbefristet, Empfehlung alle 3–5 Jahre International: muss alle 5 Jahre wiederholt werden	Schweiz: unbefristet International: 5 Jahre	PSAGa Grundkurs: unbefristet IPAF Bediener: Schweiz unbefristet/international 5 Jahre
Wie bei vorhergehender IPAF Bedienerausbildung gewählt (was auf der PAL Card steht)	1a, 1b, 3a, 3b (die Kategorien sind einzeln wählbar)	PSAGa Grundkurs 1a, 1b, 3a, 3b (die Kategorien sind einzeln wählbar)
½–1 Tag	1–2 Tage je nach Anzahl Kategorien	2–3 Tage
Die Teilnehmer frischen ihr Wissen für das sichere und effiziente Bedienen von Hubarbeitsbühnen auf.	Die Teilnehmer können sich die Zeit zur Erlernung des Theorieteils selbst einteilen. Die Theorieprüfung erfolgt in der eigenen Lerngeschwindigkeit mit Text, Video und Gesprochenem. Anschliessend folgt die Praxisausbildung vor Ort bei der mateco.	Der Kurs bietet die Möglichkeit, den Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung (PSAGa) und speziell deren Anwendung im Bereich Hebebühnen zu erlernen. Zudem erfahren die Teilnehmer, was sie hinsichtlich der Bedienung von Hubarbeitsbühnen (IPAF; Kategorien 1a, 1b, 3a und 3b) wissen müssen.

Einweiserausbildung

Nach Fachempfehlung VSAA, IPAF – gilt auch für die CZV Weiterbildung

Inhalte und Ziele

- Fachgerechte Übergabe/Übernahme und Inbetriebsetzung von Hubarbeitsbühnen für sicheres Arbeiten in der Höhe
- Geräteaufbau, Funktion und Einsatzmöglichkeiten
- Veranschaulichung an einem Gerätemodell 1:10
- Transport von Hubarbeitsbühnen
- Einsatz der Hubarbeitsbühnen, Sicht- und Funktionsprüfungen
- Einübung der Steuerfunktionen, Störungsbehebungen und Notablass
- Arbeitssicherheit und Gefahrenermittlung
- Pflichten und Verantwortung
- Theoretische und praktische Lernkontrollen

Voraussetzungen

- Gültige Bedienerlizenz

Dauer

- 1 Tag
- Anteil Theorie: 30%
Anteil Praxis: 70%

Anzahl Teilnehmer und Kombinationen

- 2 Kategorien Max. 6 Teilnehmer pro Trainer
- Teilnehmerzahl kann verdoppelt werden, benötigt zusätzlich 1 Praxistrainer
- Weitere Kategorien oder Kombinationen auf Anfrage

Zielgruppe

Die Ausbildung richtet sich an Personen, welche die Verantwortung haben oder erlangen möchten, um:

- die mit der Verantwortung des Einweisers verbundenen Aufgaben sicher auszuführen.
- Bedienern ihre Aufgabe darzustellen und das sichere Verfahren vor und während des Einsatzes aufzuzeigen.
- Bedienern die Beschränkungen und die Gefahrenermittlung anhand praktischer Beispiele zu vermitteln.

Inhalte und Ziele

- Vorschriften & gesetzliche Grundlagen
- PSAgA: Anforderungen & Anwendungsbereiche
- PSAgA: Kontrolle & Lagerung
- Sturzphysik: Sturzraum, Pendelsturz & Sturfaktor
- Anschlagseinrichtungen
- PSAgA: Sichtprüfung Anziehen und Einstellen
- Branchenspezifische Übungen
- Einfache Rettung nach unten mit eigenen Mitteln
- Der Teilnehmer erhält Grundkenntnisse im Umgang mit PSAgA
- Der Teilnehmer kann in seinem Praxisbereich die PSAgA korrekt einsetzen

Zielgruppe

Die Ausbildung richtet sich an Personen, welche die Handhabung und den korrekten Einsatz der PSAgA erlernen wollen.

Voraussetzungen

Mindestalter 18 Jahre

Hinweis: Für Jugendliche können im Rahmen der beruflichen Grundbildung Ausnahmen gemacht werden (Jugendschutzverordnung: ArGV 5 Art. 4 Abs. 4). Auskünfte erhalten Sie vom Eidgenössischen Arbeitsinspektorat des SECO.

- Gute Deutschkenntnisse und gutes Auffassungsvermögen
- Körperliche und geistige Gesundheit
- Keine Höhenangst
- Zuverlässige, verantwortungsbewusste und umsichtige Handlungsweise
- Technisches Verständnis

Dauer

1 Tag



Unsere Occasionsgeräte für deinen Einsatz

Wir verfügen über mehr als 50 Jahre Branchenkenntnis im Bereich der Arbeitsbühnentechnik. Über 80 Prozent unserer Occasionsgeräte stammen aus der mateco-Flotte. Mit anderen Worten: Du entscheidest dich für eine hochwertige Hebebühne, die regelmässig gewartet wurde.

Benötigst du einen Selbstfahrer 3,5 t, eine Gelenk- oder Teleskopbühne oder eine Scherenbühne? Wir haben über 1'300 Maschinen im Einsatz und finden die auf deinen Einsatzbereich abgestimmte Arbeitsbühne.



Occasionsgeräte
ansehen



Zubehör

Neben unseren umfassenden Dienstleistungen verkaufen wir Artikel für deine persönliche Schutzausrüstung.



Weiter vermieten wir folgendes Zusatzmaterial:

- Zusätzliche Geräte wie Stapler, Kräne, Brückenuntersichtgeräte usw.
- Schwerlastplatten, Schalttafeln
- Erdungskabel
- Absperrmaterial

Regelmässige Kontrollen

Sämtliche Elemente der PSaG (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) müssen jährlich von einer autorisierten Stelle geprüft werden – zum Beispiel durch die mateco Schweiz AG.

1 2-Punkt Auffanggurt (AKROS & AKROS 3)

Artikel: 1011277 & 1011278

- Auffanggurt mit je einer Auffangöse hinten und vorne, mit Stegschnalle
- Auffangöse vorne und hinten
- Schulter- und Beinschlaufen sowie Brustgurt längenverstellbar
- Hochwertiges Polyester sowie Stahlbeschläge für eine erhöhte Lebensdauer
- Mit praktischen Schnellverschluss-Schnallen
- Innovative Einstellmöglichkeiten im Oberkörperbereich dank seitlicher Vernähung

2 Höhengsicherungsgerät


Artikel: 1011279

Beschreibung: Speziell für die Arbeit mit Ausleger Hubarbeitsbühnen zugelassenes HSG, das die Krafteinleitung auf den Rückhaltepunkt, auf die vom Hersteller vorgegebenen 3 kn reduziert. Das Band ist für Doppelkanten (2 x r 0.5 mm).

3 Multifunktionshelm für Höhenarbeit

Artikel: 1011280


- Kombination der Eigenschaften des Industrieschutzhelmes nach EN 397 mit den Anforderungen eines Bergsteigerhelms nach EN 12492
- Leichte Helmschale aus ABS bietet Schutz und Strapazierfähigkeit
- Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
- Seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- Einsätze zum Anbringen des Gesichtsschutzes verfügbar
- Befestigungsmöglichkeit für Stirnlampen
- Clips zum Anbringen von Anbauteilen mit elastischem Band, Z. B. Vollsichtbrille oder LED-Kletterhelmlampe
- Geprüft und gekennzeichnet gemäße EN 397 und EN 12492
- Zulassung nach EN 397 und Zusatzanforderung: -30°C = sehr niedrige Temperaturen

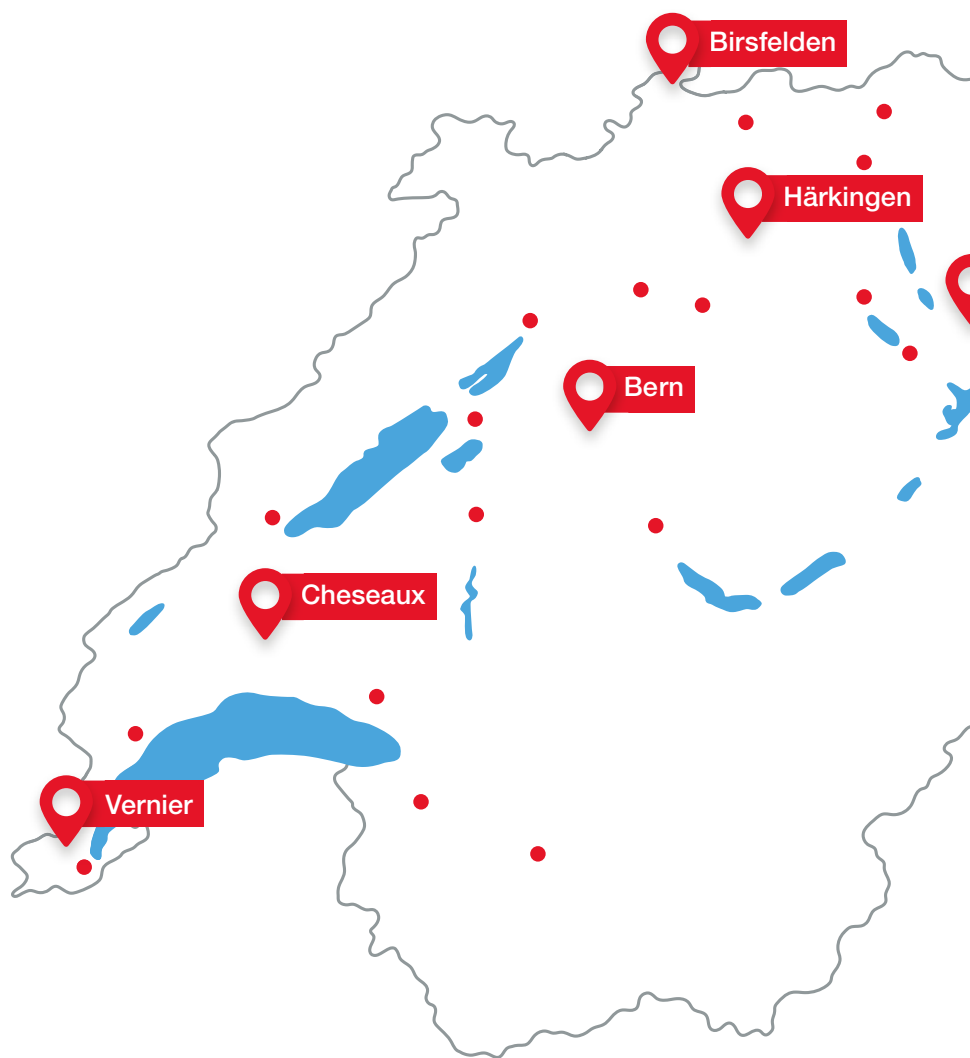

0848 48 48 49



mateco.ch/vermietung
mateco.ch/academy

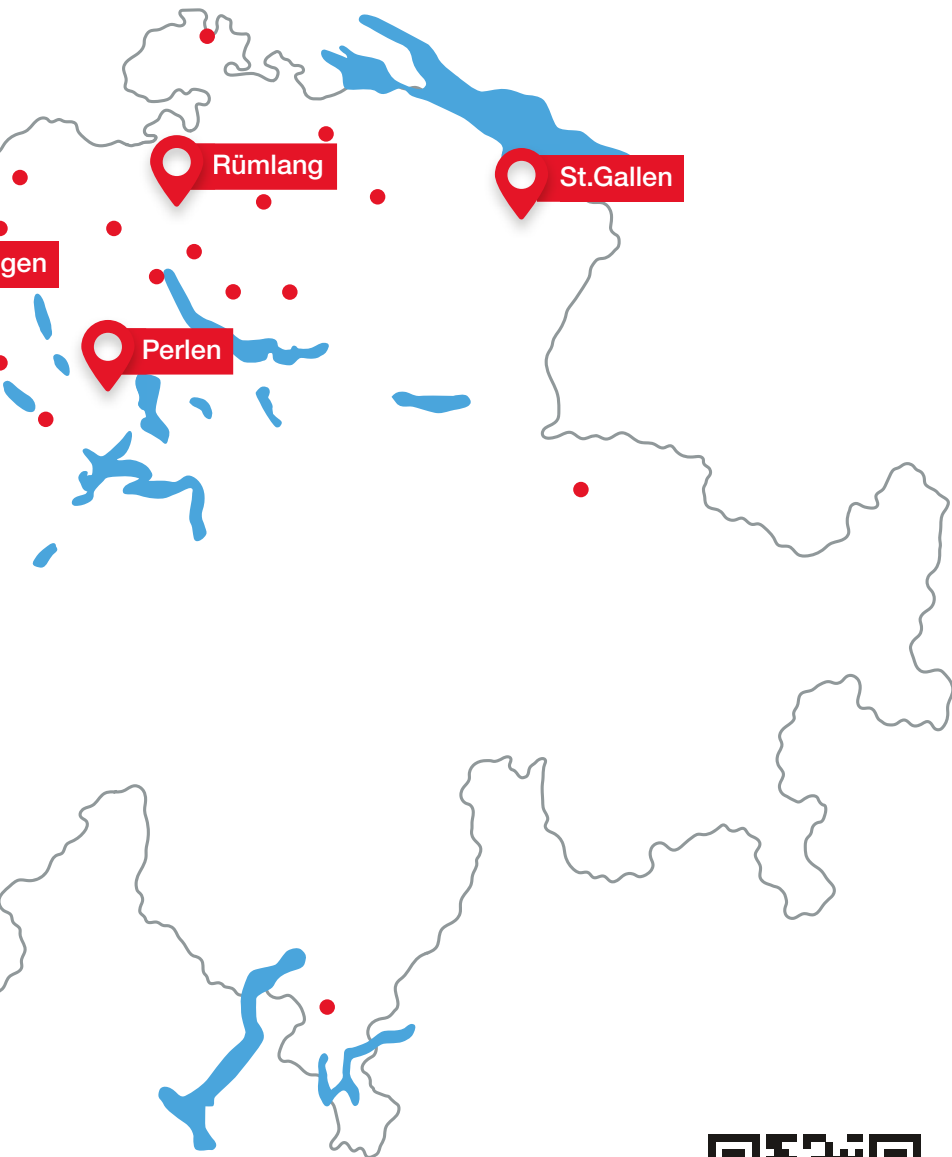

**Hier scannen
für weitere Infos**

mateco.ch/de/standorte



